


Specificaties DAF XF 480 FT

XF 480 FT 4X2 Trekker

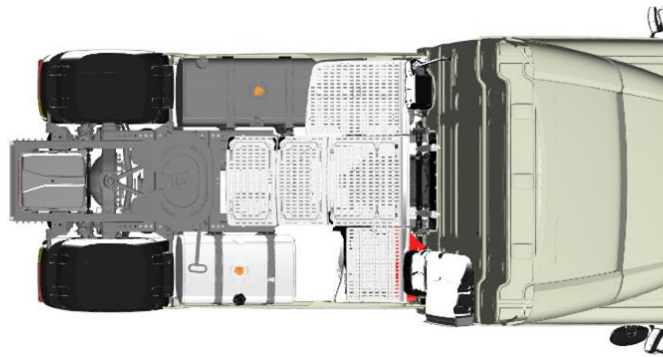

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de weergegeven afbeelding(en)

Specificatie stocktrekker DAF XF 480 FT



Voertuigsumenvatting XF 480 FT 4X2 Trekker

Cabine versie	Space Cab
Cabine vering	Cabine-ophanging mechanisch
Dakspoiler en afstelling	Verst. dakspoiler voor Space Cab
Fenders	Geen fenders
Cabinekleur	H3279WHITE
Chaufeursstoel	Chaufeursstoel: Luxury Air
Bijrijdersstoel	Bijrijdersstoel: basis
Uitvoering bovenbed	Bovenbed
Antennes	Antennes: AM/FM, 2x GSM, GPS
Adaptieve cruise-control	Adaptive Cruise Control met FCW en AEBS
Lane Departure Warning-systeem	Lane Departure Warning-systeem
Vooras	Vóór: 8,00 t, paraboolvering, 163N
Achteras(sen)	Achter: 13,00 t, luchtvering, SR1344
Bandenleverancier	Goodyear
Banden 1ste vooras	F1,315/70R22.5GO FMX2S 156/150 L Steering BB70-1
Banden 1ste achteras	R1,315/70R22.5GO FMAXD2 154/150 L Traction BB73-1
Reserveband	SP, niet van toepassing
Motor	MX-13-motor, 355 kW/483 pk. Embleem op cabine: 480
Uitlaatgas emissie norm	Uitlaatemissie Euro 6
Uitvoering versnellingsbak	Geautom. versn.bak, TraXon, 12 versnellingen
Versnellingsbak	12 versnellingen TraXon 12TX2210 DD, 16,69-1,00
Achteras reductie	Achterasverhouding 2,38
Retarder	MX Engine Brake
Wielbasis / achteroverbouw	Wielbasis 3,80 m / achteroverbouw 0,99 m
EAS-positie	EAS-unit aan de rechterzijde
Brandstoftank	Alu brst.tanks 845+430 l m. opstap, hoogte 620 mm
Positie brandstoftank	Brandstoftank links en rechts
Positie en inhoud AdBlue-tank	AdBlue-tank 90 liter aan linkerspatscherm
Accubak en reservewieldrager	Accu's in achteroverbouw, geen reservewieldrager
Koppelschotel	Jost JSK37C, gietijzer, 150+40mm, D152-20t
Chassisgewicht-gerel. totaal voertuiggewicht	Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 20500 kg
Garantietermijn	Warranty Plus-Aandrijflijn-3 jaar-500K

Uitvoering XF 480 FT 4X2 Trekker - stock

Cabine-exterieur	<ul style="list-style-type: none">- Space Cab met bumper van gegalvaniseerd staal, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2490 mm.- Onderhoudsvrije 4-punts mechanische cabine-ophanging met geïntegreerde schokdempers.- Doorschijnende externe zonnekap boven de voorruit, groene kleur.- LED-koplampen met slagvaste Lexan-lenzen. Koplampsproeier.- Lichtbundel van koplamp voor rechts verkeer.- Dagverlichting met aan elke zijde vier led's, geïntegreerd in de koplampseenheden.- In bumper gemonteerde mistlampen.- Frontspiegel als bedoeld in EU-richtlijn 2003/97/EC voor het gezichtsveld naar voren.- Centrale portiervergrendeling met controlefunctie voor buitenverlichting. Inclusief 2 afstandsbedieningen met geïntegreerde 'snake blade'-sleutelbaard met inklapfunctie.
Aërodynamica	<ul style="list-style-type: none">- Verstelbare dakspoiler voor Space Cab, met vormgeving voor aerodynamische stroomlijn tussen cabine en opbouw of oplegger.- Side-skirts.
Kleuren	<ul style="list-style-type: none">- Cabinekleur: H3279WHITE- Kleur van koplamppaneel en bumper: Brilliant White.- Onderste cab.opst.pan., opst.tr. en wing Brilliant White.- Luchtinlaat en portiergrepen zwart; spiegelkappen wit.- Kleur dakspoiler: Brilliant White.- Kleur van side-skirts: Brilliant White.- Chassiskleur grijs.
Cabine-interieur	<ul style="list-style-type: none">- Stuur links.- Stuurwiel zwart, zwartkleurige soft grip-afwerking.- Kleur afwerking cabine-interieur Dark Sand.- Decoratie cabine-interieur Piano Black.- Textiel portierbekleding.- Chauffeursstoel met luchtvering - Luxury Air. Met hoge rugleuning met verstelbare schoudersteun. Tweetraps stoelverwarming. Bekleding Flash Copper voor de voorzijde van de stoel, Thunder voor de omranding en Rustico voor de randen. Aansluiting luchtpistool aan de achterzijde van de stoelconsole.- Armsteun aan de chauffeursstoel.- Vaste basisstoel voor bestuurder, met hoge rugleuning. Bekleding Flash Copper voor de voorzijde van de stoel, Thunder voor de omranding en Rustico voor de randen.- Veiligheidsgordels, zwart.- Koellade 42 liter met luxe handgreep met aluminium-look onder het onderste bed.- Vorbereiding voor luchtpistool- Opbergruimte onder het onderste bed: links - luchtdichte bak van 150 liter met extern luik en open bak van 60 liter; rechts - open bak van 150 liter met extern luik en open bak van 85 liter; middengedeelte - open bak van 25 liter met flessenhouder aan de voorzijde en lade van 65 liter met flexibele vakindeling naast de koellade. Voor extra ventilatie worden onder het matras

Uitvoering XF 480 FT 4X2 Trekker - stock

	<p>afstandsstukken gebruikt om het vocht van de koellade te verwijderen</p> <ul style="list-style-type: none">- Onderbed met standaard schuimrubbermatras.- Slaapgedeelte met bovenbed, met opstap.- Vangnet bij het bovenste bed of de bagagedrager.- Gordijnen voor de voorruit en de zijruiten. Een extra gordijn tussen het chauffeursgedeelte en het slaapgedeelte.- Automatische temperatuurregeling (ATC) en airconditioning. ATC handhaaft automatisch de cabinetemperatuur die door de bestuurder is ingesteld.- Standverwarming water-lucht 3,8 kW met restwarmtepomp. Bedieningspaneel met timer voor 7 dagen.- Glazen dakluik met elektrische bediening.- Pollenfilter met actieve koolstof om verkeers- en motoruitlaatgassen weg te nemen. Effectiviteit 85% voor deeltjes tot 0,5 µm en 98% voor deeltjes tot 10 µm.- Elektrische raambediening.- Accessoiresvoeding naar de dakconsole 12V/20A en 2x24V/15A.- ECAS-afstandsbediening voor activeren van normale rijhoogte, heffen/laten zakken van achteras en stoppen van eventuele aanpassingen.
Communicatie en rijmanagement	<ul style="list-style-type: none">- Universele FMS-connector.- Vorbereiding voor satellietcommunicatie-apparatuur voor het Duitse tolsysteem, bestaande uit een GPS/GSM-antenne en bedrading naar de montageposities van de on-board unit (OBU) en de digitale korteafstandscommunicatie-eenheid (DSCR).- Digitale (slimme) tachograaf Stoneridge SE5000 Connect met GNSS-ontvanger (Global Navigation Satellite System) en speciale communicatie-eenheid voor kort bereik (DSRC), conform EU Annex 1C van tachograafwetgeving.- Snelheidsmeter met schaalverdeling in km/h.- Instelling snelheidsbegrenzer voor cruisecontrol/gaspedaal: 90 km/u.- Luxe luidsprekersysteem met 6 luidsprekers.- Standaard antennes voor AM/FM, GSM en GPS.- Adaptive Cruise Control (ACC). Inclusief Forward Collision Warning (FCW) en Advanced Emergency Braking System (AEBS).- Driver Performance Assistant (DPA). Interactief programma dat de chauffeur ondersteunt bij het bereiken van de meest zuinige rijstijl. De DPA-informatie wordt weergegeven op het 5-inch TFT-kleurenscherm in het instrumentenpaneel.
Veiligheid en beveiliging	<ul style="list-style-type: none">- DAF Night Lock- Lane Departure Warning System om onbedoeld wisselen van rijstrook door vermoeidheid van de chauffeur of afleiding te voorkomen en als effectief hulpmiddel bij het rijden bij slecht zicht.- Electronic Vehicle Stability Control-systeem (VSC) ter verbetering van de actieve rijveiligheid. Verbeterde koersstabiliteit (scharen bij over-/ondersturen) en extra roll-overbeveiliging.- Basis motorstartblokkering.
Wielophanging en assen	<ul style="list-style-type: none">- Voorastype 163N, 100 mm verticale offset. Paraboolvering met schokdempers en stabilisator. Max. belasting 8,0 ton.- Aangedreven achteras met enkele reductie, type SR1344, met instelbare elektronisch geregelde luchtvering met 4 luchtbalgen,

Uitvoering XF 480 FT 4X2 Trekker - stock

	<p>inclusief schokdempers en stabilisator. Max. belasting 13,0 ton. Mechanische differentieelblokkering.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eén stand voor de rijhoogte van het chassis, standaard hoogte. - Uitvoering achterwielophanging met stabilink geïntegreerde asgeleiding en stabilisatorfunctie.
Wielen en banden	<ul style="list-style-type: none"> - Eerste vooras: bandenmaat 315/70R22.5, wielmaat 22.5 x 9.00. - Eerste achteras: bandenmaat 315/70R22.5, wielmaat 22.5 x 9.00. - Leverancier Goodyear. - Stalen schijfwielen, zilvergrijs. - Wielbeschermingsringen met open middengedeelte, kleur zilvergrijs (RAL 9006). - Eerste vooras: bandenmaat 315/70R22.5, Goodyear type FMX2S, belastingsindex 156/150, snelheidsindex L, toepassing Sturen - lange afstand. Bandenlabel: rolweerstand B - grip op nat wegdek B - geluid 70 dB(A). - Eerste achteras: bandenmaat 315/70R22.5, Goodyear type FMAXD2, belastingsindex 154/150, snelheidsindex L, toepassing Tractie - lange afstand. Bandenlabel: rolweerstand B - grip op nat wegdek B - geluid 73 dB(A) - Reservewiel niet van toepassing.
Aandrijflijn	<ul style="list-style-type: none"> - MX-13-motor, multi-torque 6-cilinderdieselmotor, 12,9 liter. Vermogen 355 kW (483 pk) bij 1600 omw/min. Maximaal koppel 2500 Nm bij 900 - 1125 omw/min. - Uitlaatmissie Euro 6. - Boorddiagnosesysteem (OBD) conform vereisten Euro VI stap D. - Motor afzetten na 5 minuten stationair draaien. - Geautomatiseerde versnellingsbak, TraXon, 12 versnellingen. - Geautomatiseerde versnellingsbak TraXon 12TX2210 met direct drive, overbrengverh. 16,69-1,00, 12 versnellingen. - Achterasverhouding 2,38. - Mechanische differentieelblokkering. - ASR (aandrijfslijpregeling). - Eco-performance: de instellingen van de toerentalregeling van een voertuig met Eco-prestaties zijn gericht op brandstofefficiëntie en rijeigenschappen. De brandstofzuinige instelling, die automatisch wordt geselecteerd, kan tijdelijk worden uitgeschakeld door op de knop Eco uit te drukken en het vermogen van de truck te vergroten. - Software geautomatiseerde versnellingsbak geoptimaliseerd voor standaard transport. Versie bediening versnellingsbak: Full.
Remsysteem	<ul style="list-style-type: none"> - Remprestatiebewaking van de bedrijfsremmen. - MX Engine Brake. Hydraulisch bediende luchtdrukrem geïntegreerd in de kleptuimelaargroep. De MX Engine Brake werkt gelijktijdig met de uitlaatrem, dat zorgt voor een hoge gecombineerde remkracht bij een laag motortoerental. - Parkeerrembediening met testpositie. - Geventileerde schijfremmen voor en achter. Gescheiden luchtsysteem met elektronische regeling (EBS). Tweecilindercompressor met verwarmde droger en Economy-modus.
Chassis	<ul style="list-style-type: none"> - Wielbasis 3,80 m / achteroverbouw 0,99 m. - Langsliggerhoogte 260 mm, dikte 6,0 mm. Zonder binnerversterking. - Standaard opstelling van chassiscomponenten.

Uitvoering XF 480 FT 4X2 Trekker - stock

	<ul style="list-style-type: none"> - Horizontale uitlaatmonding aan de zijkant van de DPF/SCR-unit via een lage uitlaatdiffuser. - EAS-unit geplaatst aan de rechterzijde van het chassis. - Stalen luchtketels. - Aluminium brandstoftanks met geïntegreerde opstap, 845+430 liter, hoogte 620 mm. - Brandstoftanks aan beide zijden van het chassis. - Bordes met opstap, bestaande uit vijf elementen. Lengte van het bordes aan de opstapzijde varieert tot max. ca. 100 cm; lengte van het gesloten gedeelte tussen de chassislangsliggers ca. 180 cm en aan de tegenoverliggende zijde van de opstap ca. 60 cm. - Opstap van bordes aan linkerzijde. - Driedelige thermoplastische spatschermen achter. - LED-werklamp achter de cabine. - Antispatwatermatten in de spatschermen, conform de richtlijn 91/226/EEC. - Onderrijbeveiliging vóór (FUP), conform de EU-richtlijn 2000/40/EEC. - AdBlue-tank 90 liter boven het linkerspatscherm. - Accubak in de achteroverbouw. Geen reservewieldrager. - Achterlichten met lampen.
Volgwagonuitrusting	<ul style="list-style-type: none"> - Koppelschotel Jost, type JSK37C, gietijzer, hoogte 150 mm met montageplaat 40 mm. Kingpindiameter 2 inch, D-waarde 152 kN, maximale verticale belasting 20 ton. - Standaard montageplaat voor koppelschotel. - Kingpindiameter 2 inch, max. D-waarde 170 kN, maximale verticale belasting 28 ton. - Koppelschotel KA-maat 670 mm. - Koppelschotelprofiel standaardlengte. - Pneumatische volgwagonaansluiting met koppelingen van het palm-type. - Elektrische volgwagonaansluiting 24V met twee 7-polige stekkerdozen. Er is een extra 7-polig aansluitpunt aangebracht om het EBS-systeem van de aanhanger of oplegger aan te sluiten. Verlichtings-/accessoirekabel met twee 7-polige stekkers aan elke zijde, EBS-kabel met 7-polige stekkers. - Opbergruimte aanhangeraansluiting achter de cabine, voor moeiteloze en veilig opbergen van luchtslangen en elektrakabels wanneer deze niet in gebruik zijn.
Opbouw en voorbereidingen voor het opbouwen	<ul style="list-style-type: none"> - Analoge signalen en waarschuwingen van de opbouw. - Applicatieconnector voor opbouwfuncties op het schutbord van het cabinefront (01A). Elektrische signalen voor - cabinekantelmecanisme vergrendeld- en -motor draait-. Voeding 24 V vóór en na contact. Reservebedrading naar het dashboard. - Chassis voorbereid voor standaardtoepassingen.
PTO	<ul style="list-style-type: none"> - Bediening analoge versnellingsbak PTO, geen versnellingsbak PTO. Bevat een PTO-schakelaar op het dashboard en een PTO-regelventiel op het chassis. PTO-connector op het schutbord van het cabinefront met ingangssignalen voor het in- of uitschakelen van de PTO en signalen voor PTO-statusindicatie en PTO-waarschuwing.
Elektrische installatie	<ul style="list-style-type: none"> - Dynamo 120 A, accu's 2x 230 Ah.

Uitvoering XF 480 FT 4X2 Trekker - stock

Totaal voertuiggewicht en treingewicht	<ul style="list-style-type: none">- Chassisgewicht-gerelat. techn. GVM max. 20500 kg.- Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 50000 kg klasse 3.- Typeplaatje standaard.
Toepassingscondities	<ul style="list-style-type: none">- Standaard geluidsniveau.- Maximale omgevingstemperatuur 38 graden.- Luchtinlaat hoog.
Service en onderhoud	<ul style="list-style-type: none">- Warranty Plus - Aandrijflijn, omvat 1 jaar volledige voertuiggarantie (excl. echte slijtdelen), in het 2e en 3e jaar tot 500.000 km op aandrijflijn en 1 jaar op pech.- ITS service.- Service-interval: standaard.
Aflevering voertuig	<ul style="list-style-type: none">- Typegoedkeuring voor complete voertuigen (WVTA).- Standaard gereedschapset.- Aflevering voertuig met 30 liter extra brandstof.
